


Räder mit Luftbereifung Type GBL / GKL

Pneumatic tyred wheels type GBL / GKL







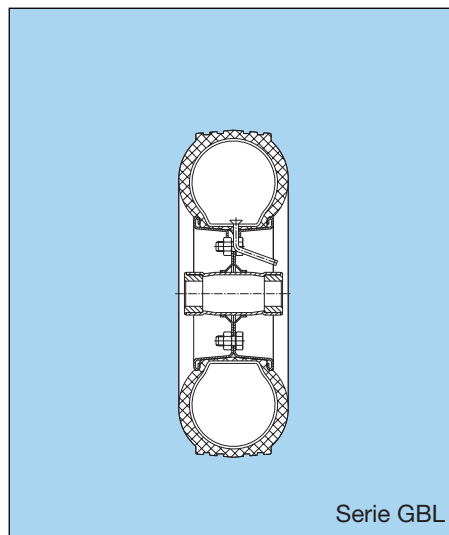


















Roues pneumatiques type GBL / GKL



- Gute Stoßdämpfung
- Geringer Rollwiderstand bei schlechten Böden
- R = Rillenprofil
- S = Stollenprofil
- Serie GBL: Felge aus Stahlblech
- Serie GKL: Felge aus Kunststoff

- Good shock absorption
- Low rolling resistance on poor floors
- R = line-tread
- S = diamond-ribbed tread
- Serie GBL: pressed steel centre
- Serie GKL: nylon centre

- Bonne absorption des chocs
- Faible résistance au roulement sur des sols difficiles
- R = profil lisse
- S = profil cranté
- Serie GBL: jante en tôle emboutie
- Serie GKL: jante en nylon

 mm	 mm x mm	 Ply	 bar	 mm	 mm	 mm	 kg		Profil	Artikelbezeichnung Code-No. Référence-No.	Teile Nr. Identity-No. No. d'identification
200 x 50	200 x 53	2	2,5	200 x 50	20	60	75		R	GBL 200/4 R	100529
210 x 65	210 x 65	2	2,5	1.50-3	20	75	100		R	GBL 210/4 R	100530
									S	GKL 260/4 G	117642
									S	GBL 260/4 G	100538
									S	GKL 260/4 R	117652
260 x 85	260 x 88	2	2,5	2.10-4	20	75	200		S	GKL 260/5 R	163883
									S	GBL 260/4 R	100539
									S	GBL 260/5 R	100542
									S	GBL 260/4 K	100541
									R	GBL 400/5 G	100548
400 x 100	406 x 120	2	2,0	2.50Ax8	25	75	250		R	GBL 400/5 R	100549
									R	GBL 400/5 K	100550
4.00-4	312 x 116	6	6,0	2.50C4	20	75	350		S	GBL 44E/4 K	100552
4.00-8	414 x 121	6	7,0	3.00D8	30	100	525		S	GBL 48E/6 K	100553
5.00-8	467 x 143	8	7,0	3.00D8	30	100	730		S	GBL 58E/6 K	100554
6.00-9	540 x 173	10	7,0	4.00E9	30	100	1100		S	GBL 69E/6 K	100555

Lenk- und Bockrollen mit Luftbereifung, Rad Type GBL / GKL

Swivel and fixed castors with pneumatic tyred wheels type GBL / GKL


Roulettes pivotantes et fixes avec roues à pneumatique type GBL / GKL



- Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, ausgenommen LR 8 und BR 8 (in Stahlschweißkonstruktion)
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt

- Pressed steel zinc-plated fork, except LR 8 and BR 8 (welded steel construction)
- Swivel head with double ball race
- Wheel axle bolted

- Chape en tôle d'acier emboutie, zinguée, sauf LR 8 et BR 8 (en acier mécano-soudé)
- Tête de pivotement avec double rangée de billes
- Axe de roue boulonné

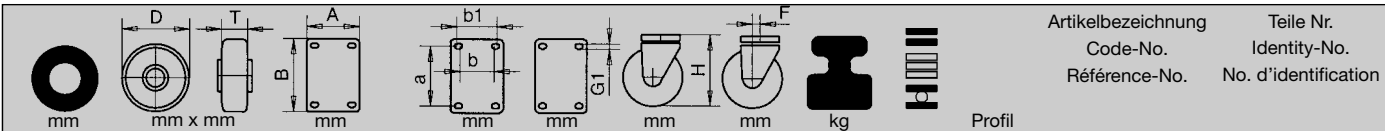

Artikelbezeichnung
Code-No.
Référence-No.

Teile Nr.
Identity-No.
No. d'identification

Profil

Lenkrollen

Swivel castors

Roulettes pivotantes

200 x 50	200 x 53	135 x 110	105 x $\frac{75}{80}$	11	235	54	75		R	GBL L	4/200/50 R	120086
210 x 65	210 x 65	135 x 110	105 x $\frac{75}{80}$	11	250	61	100		R	GBL L	5A/210/65 R	120087
									S	GKL L	6/260/85 R	169570
260 x 85	260 x 88	175 x 175	140 x 140	14,5	295	70	200		S	GBL L	6/260/85 R	143499
									S	GBL L	6/260/85 K	117800
4.00-4	312 x 116	200 x 160	170 x 130	13	392	88	350		S	GBL LR	8/44 K	155438

Bockrollen

Fixed castors

Roulettes fixes

200 x 50	200 x 53	135 x 114	105 x $\frac{75}{80}$	11	235		75		R	GBL B	4/200/50 R	120095
210 x 65	210 x 65	135 x 114	105 x $\frac{75}{80}$	11	250		100		R	GBL B	5A/210/65 R	120096
									S	GKL B	6/260/85 R	169571
260 x 85	260 x 88	230 x 125	190 x 75	14,5	295		200		S	GBL B	6/260/85 R	143500
									S	GBL B	6/260/85 K	117801
4.00-4	312 x 116	200 x 160	170 x 130	13	392		350		S	GBL BR	8/44 K	155439